


Film e Tubolari Termoretraibili

Film e Tubolari in LDPE Termoretraibili e Anti Corrosione

Film e Tubolari Termoretraibili in LDPE VCI 2000 estrusi con una nostra ecologica miscela di inibitori volatili di corrosione (VCI). Progettati per la protezione dalla corrosione di qualsiasi tipo di metallo durante lo stoccaggio e il trasporto.

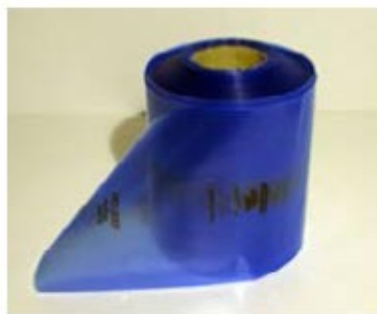

- **Protezione a Secco - Nessuna esigenza di applicare Protettivi Liquidi**
- **Nessuna esigenza di Sigillature / Sottovuoto**
- **Principio Attivo - Protegge anche in presenza di Piccole Lacerazioni del packaging**
- **Nessuna Alterazione delle Superfici Metalliche**
- **Protezione fino a 24 mesi indoor**
- **Sicuro ed Ecologico - Approvato TRGS 615 - Riciclabile come un normale prodotto plastico secondo Normativa 94/62 EC**

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Film LDPE + VCI

TRASMISSIONE OSSIGENO	60-70 cc/m ² /24h
RESISTENZA TRAZIONE	MD 16.5 N/mm ² TD 15.6 N/mm ²
ALLUNGAMENTO	MD 580% TD 610%
RESISTENZA AL CALORE	2000 gr/10mm
BARRIERA AL VAPORE	5 gr/m ² /24h
TEST CORROSIONE	TL 8135 - 0043
RICICLABILITA'	Norm. 94/62 EC
CONSERVAZIONE	< 50°C - (122°F) 24 mesi - chiuso nella confezione originale

I parametri sopra citati sono basati su test eseguiti su campioni di 100µm in accordo con i metodi di test ASTM D 1004 e ASTM D 882

Per una efficace protezione dalla Corrosione è fortemente consigliato il suo utilizzo in ambienti coperti o all'interno di contenitori esterni come scatole, cartoni o casse in legno

DISPONIBILITA'

- Spessori: da 100 a 200µm
- Ampiezza Film: da 1000 a 8000mm
- Ampiezza Tubolare: da 100 a 500mm